




Structure bois recouverte d'une bâche pour diverses utilisations.

Structure de base : abri de voiture, abri de jardin, abri d'ombrage, abri de bricolage, pergola, bûcher, serre...

Options : Pose de 2 parois pleines ou munies de portes et fenêtres contre les arceaux, pose d'un plancher, pose d'un sous toit rigide. Ces options permettent d'obtenir un abri fermé utilisable comme, local de jardin, local d'entreposage...etc.

Agrandissement possible en accolant à la structure une autre structure.

Avantages : Grande résistance mécanique, excellente tenue dans le temps, structure démontable et transportable, économique et esthétique, plusieurs utilisations possibles à partir de la structure de base ainsi que de nombreuses autres utilisations en la complétant des options.

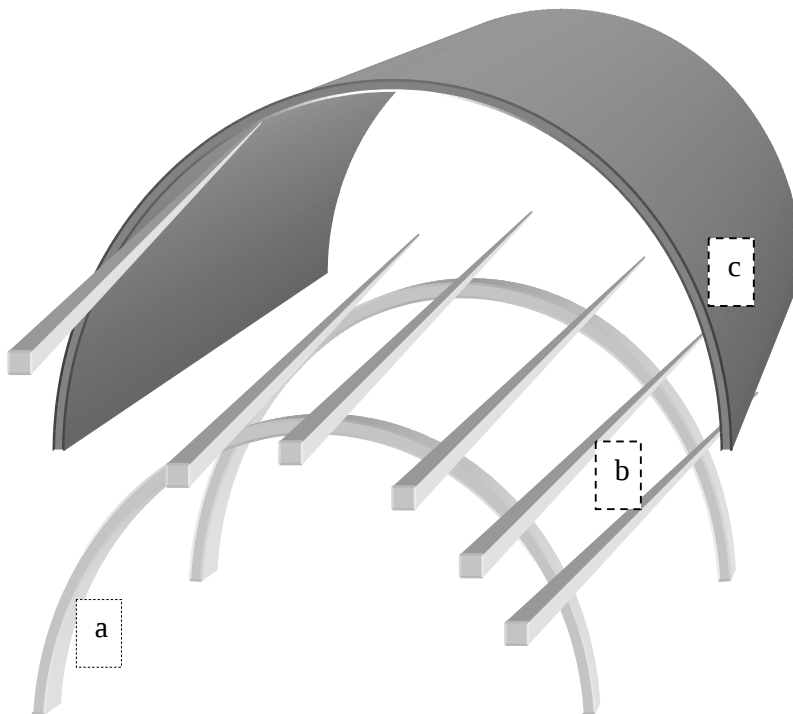

a- 2 arceaux de soutien composés de 4 demi arceaux, assemblé par pièces de jonction boulonnées.

b- 11 traverses en forme de T boulonnées sur les arceaux.

c- Bâche de recouvrement de la structure.

a- Les arceaux sont en lames de mélèze de 13mm d'épaisseur, qui sont préformées sur un moule puis collées.

Section 6,75x6,75cm, diamètre de 4ml à 6ml.

b- Les traverses, sont en forme de T afin d'accroître leur résistance. Elles peuvent être en mélèze ou épicea.

Section 27mmx80mm assemblé en T. (sans limite de longueur)

c- Différents types de bâche: bâche PVC 650g/m2 totalement étanche, abri de voiture, abri de jardin, bûchers...

bâche acrylique 350g/m2 type store pour abri d'ombrage, pergola...

bâche PVC translucide pour serre...

Les options : possibilité de fermer le demi-cercle par une bâche ou par une paroi bois.

Possibilité de pose de fenêtre ou de portes dans la paroi.

Possibilité de poser la structure sur plancher ou dalle.

Possibilité de poser un sous toit rigide en contreplaqué de 6mm ou bardage bois, de 15mm.

Possibilité d'isoler thermiquement l'ensemble.